

Vejledning

Comfort Light



Hassellunden 16
2765 Smørum
Danmark
www.dcscandinavia.dk
info@dcscandinavia.dk

DK Monteringsvejledning af Comfort Light

Montage skal foretages af professionelt værksted.
For ikke at beskadige ledningsnet samt isoleringer,
skal berøring med skarpe kanter undgås.
Montagevejledningen skal følges.
Alle afmonterede dele skal påmonteres efter bilfabrikantens
forskrifter. Vær opmærksom på at kabler og samlinger
placeres korrekt og præcist og ikke kommer i klemme.

Model

Citroën

Ny C1

Peugeot

108



Toyota

Ny Aygo & Auris & Yaris & Verso & Avensis & RAV4

VARENUMMER


CL13-0915 - Automatisk lysstyring

OBS!! Se billede 4+5+6

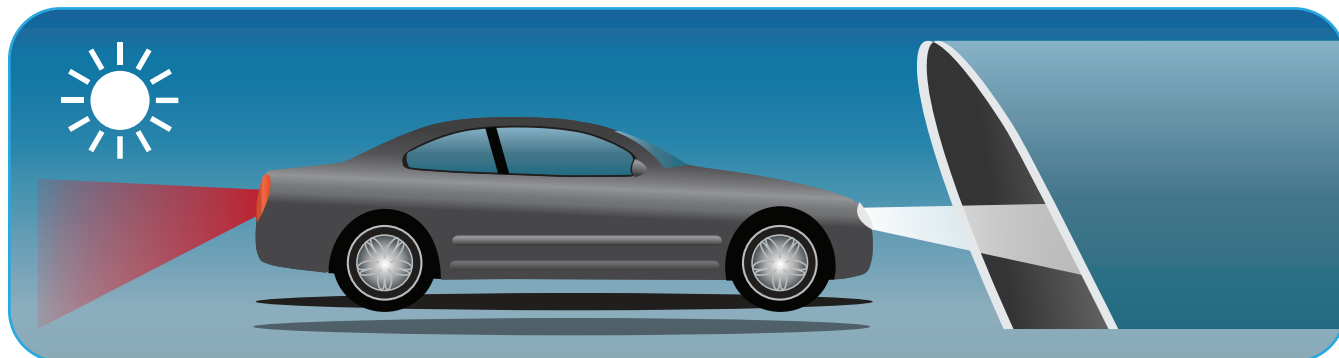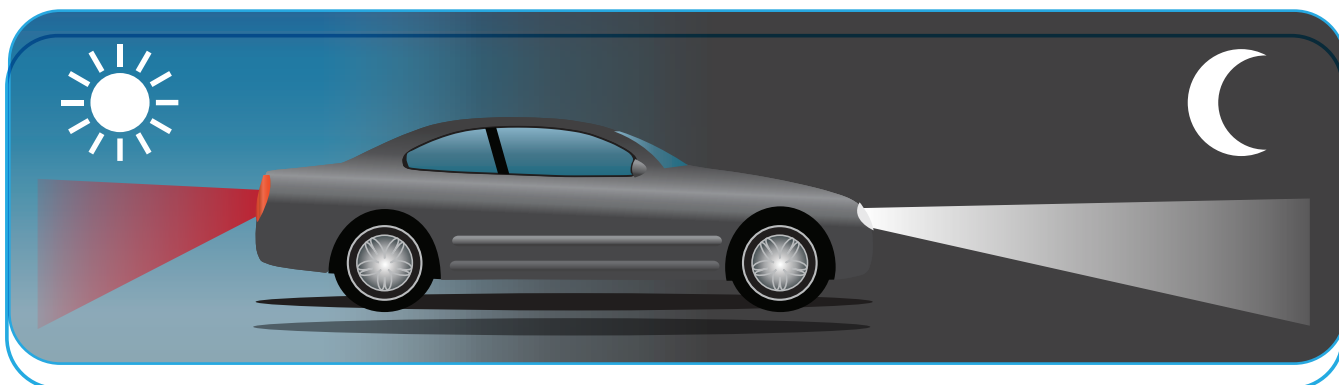




40 min.

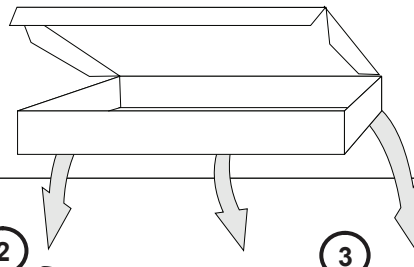


1

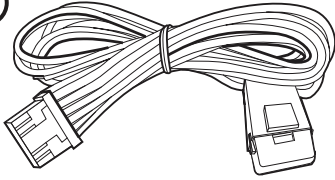


DCS-CL-43
Plug'n'Play ledningsnet

2

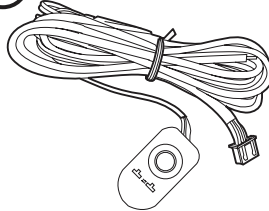

Lyssensor

3

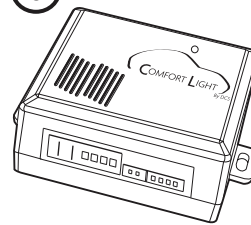


Styreenhed

4




Krympeflex

OVERSIGT

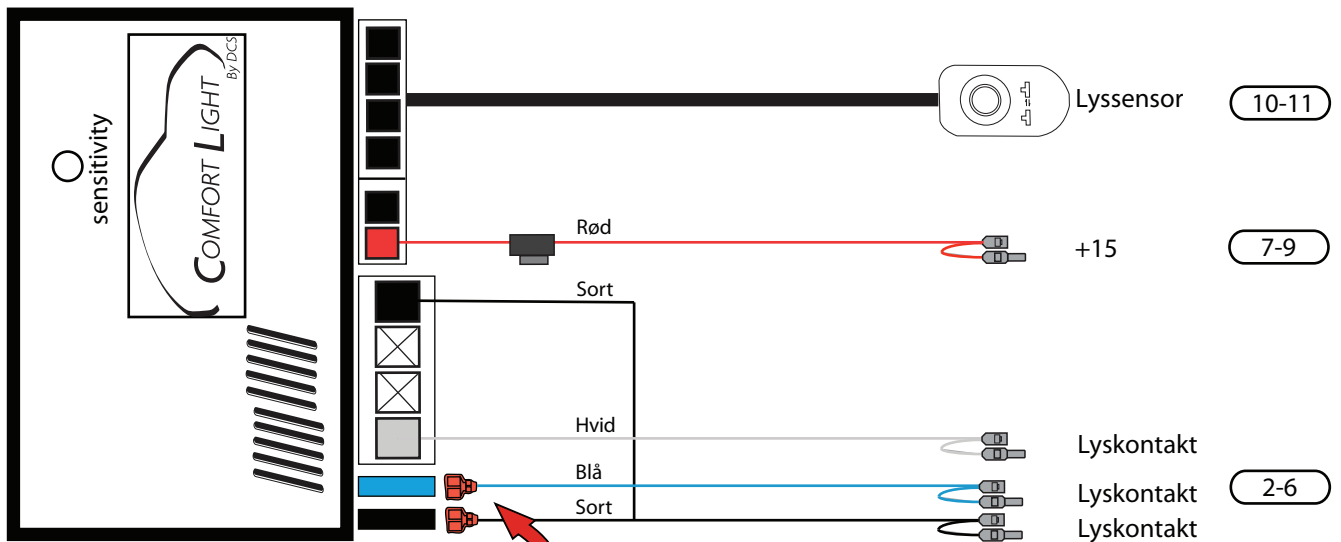


OBS! Vær opmærksom på farverne

Afmonter positiv pol på batteriet

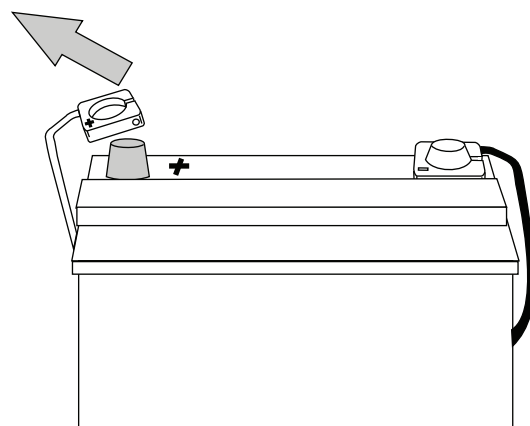


1

2

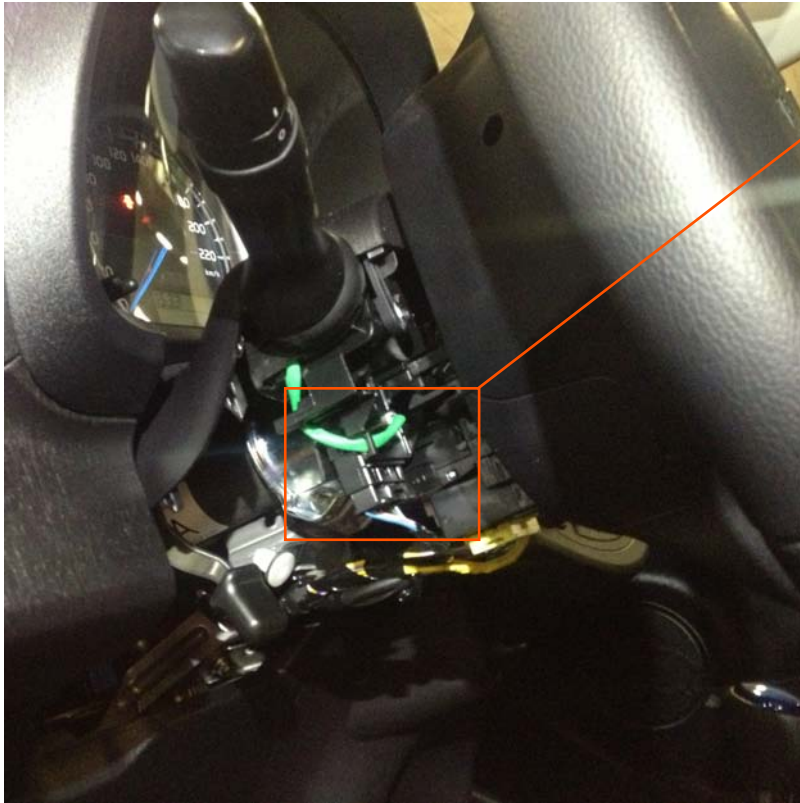

Afmonter ratdæksel så der er adgang til stikket bag på afviserarm / lyskontakten







3

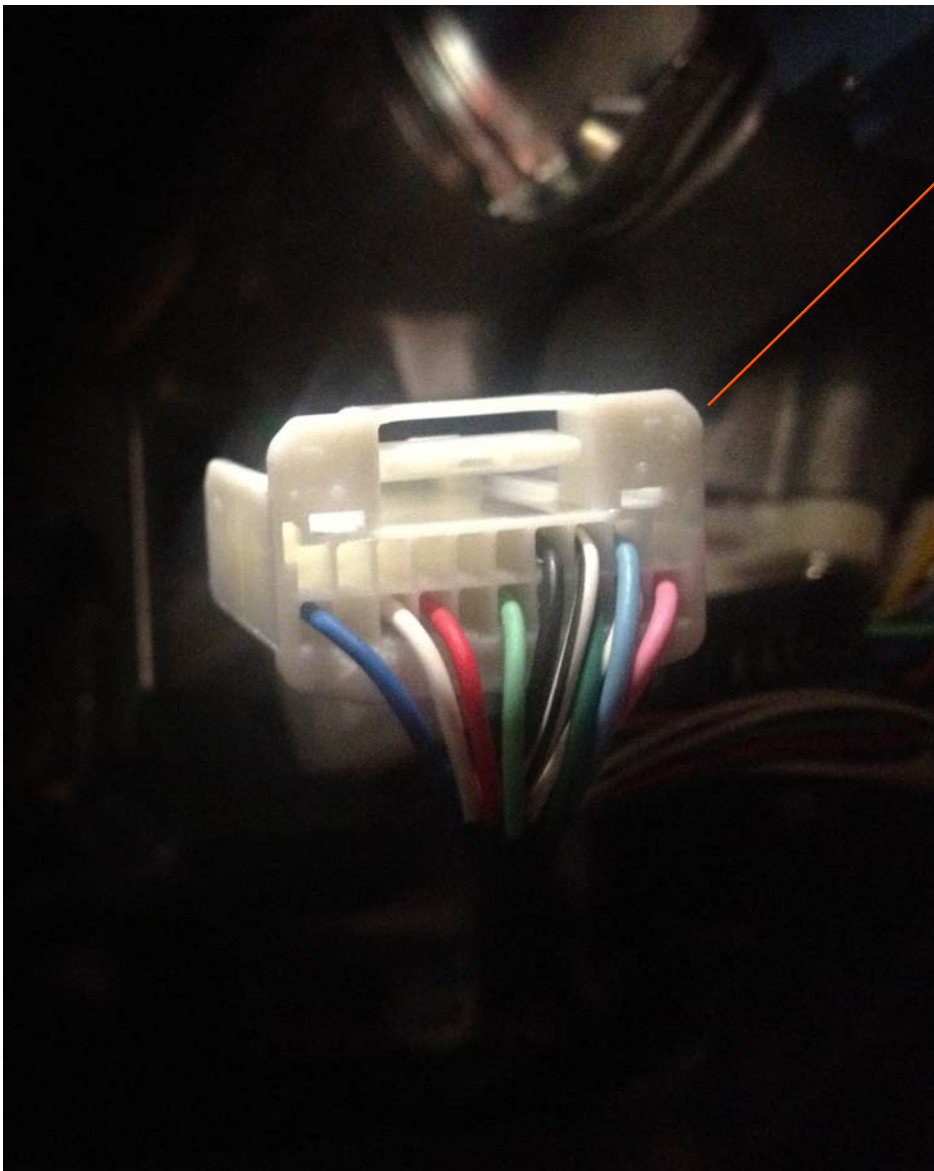

Afmonter stik på afviserarm / lyskontakten og frigør låsen på stikket således at terminalerne kan afmonteres som vist på billede 4+5+6







TOYOTA YARIS

TOYOTA AURIS & RAV 4

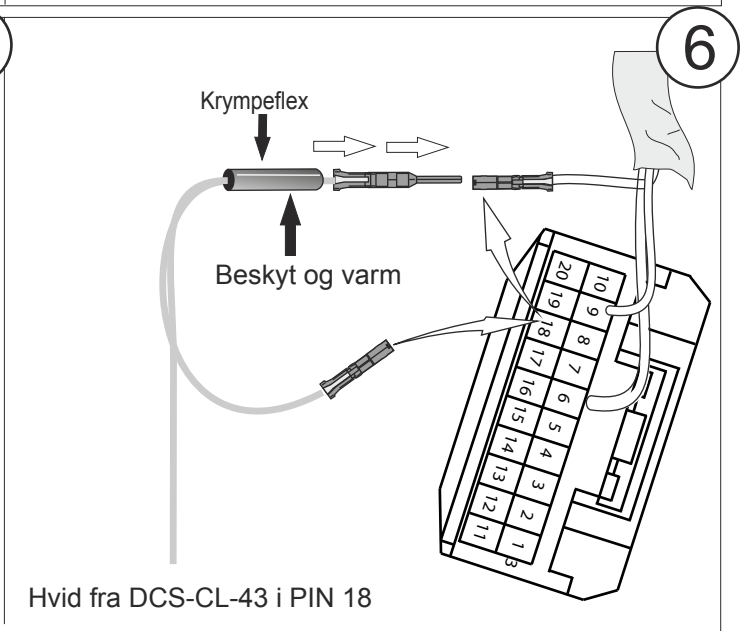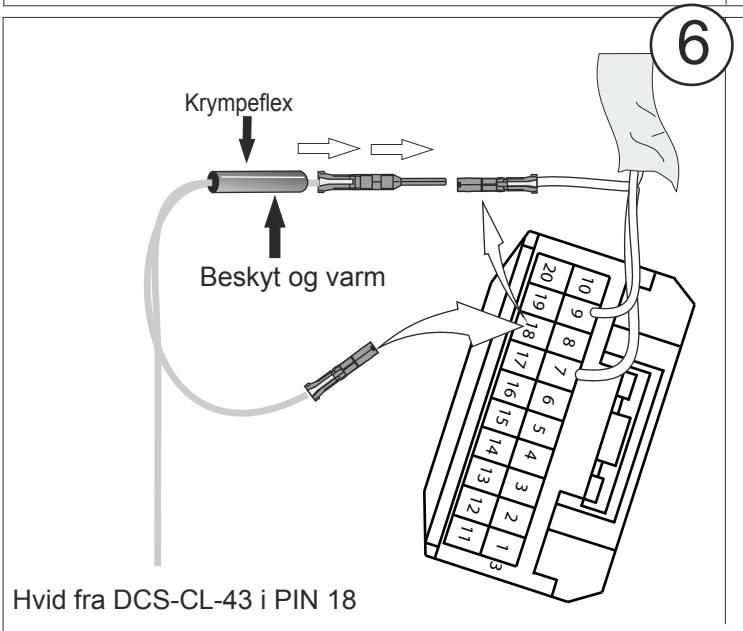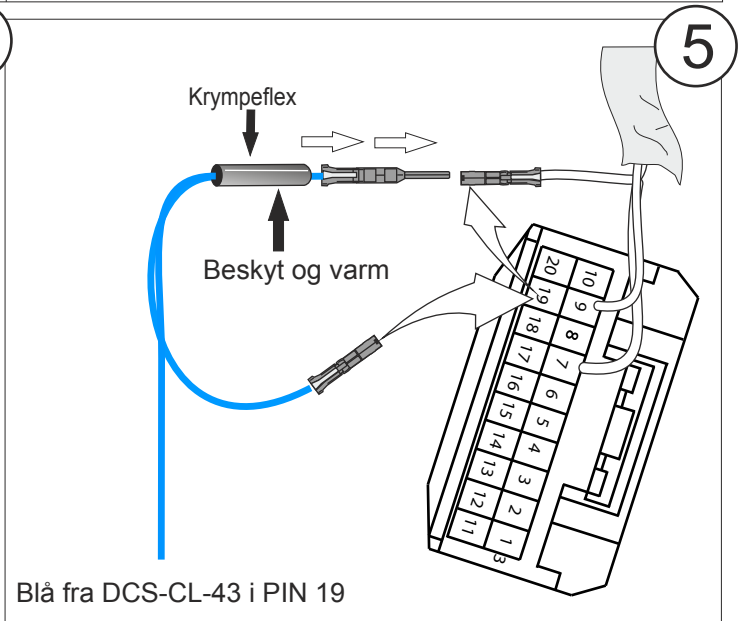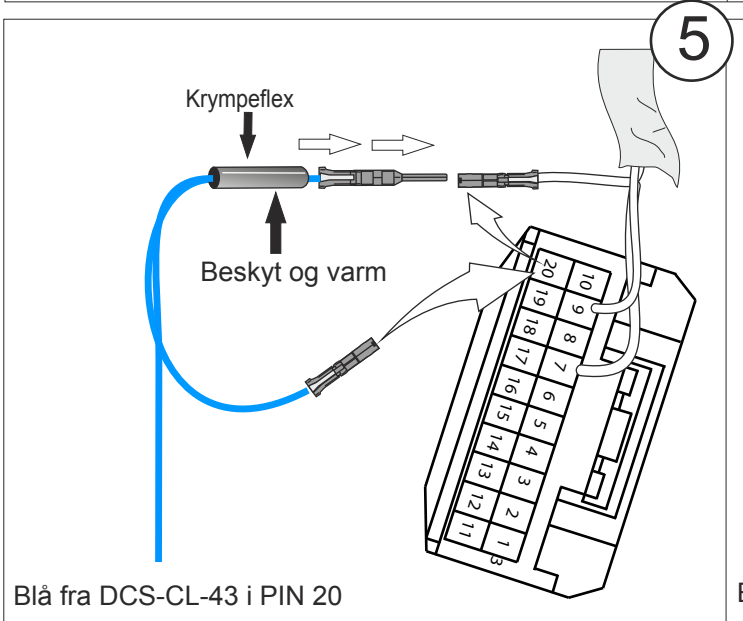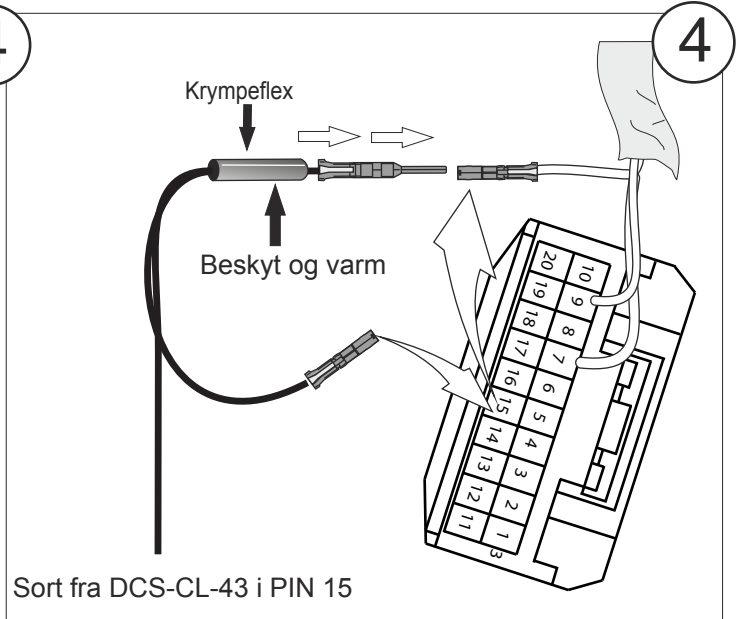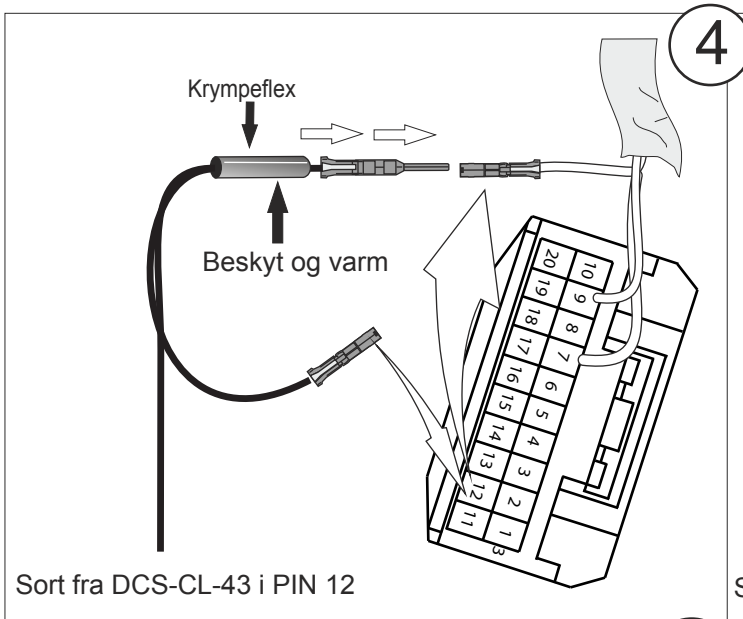

TOYOTA VERSO

TOYOTA NY AYGO & AVENSIS CITROËN NY C1 & PEUGEOT 108

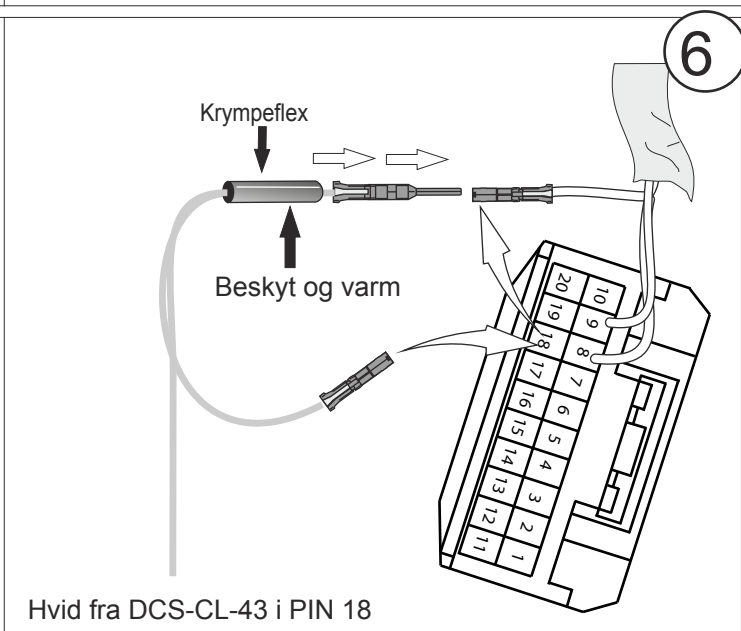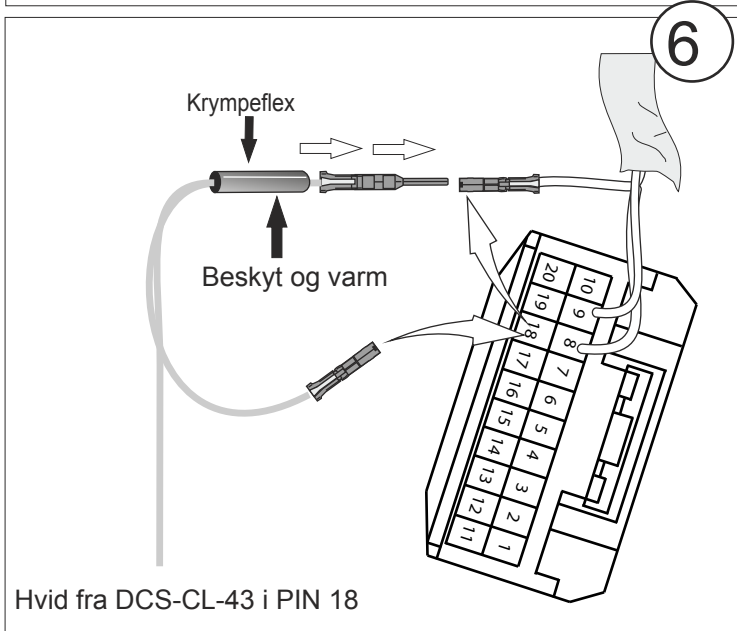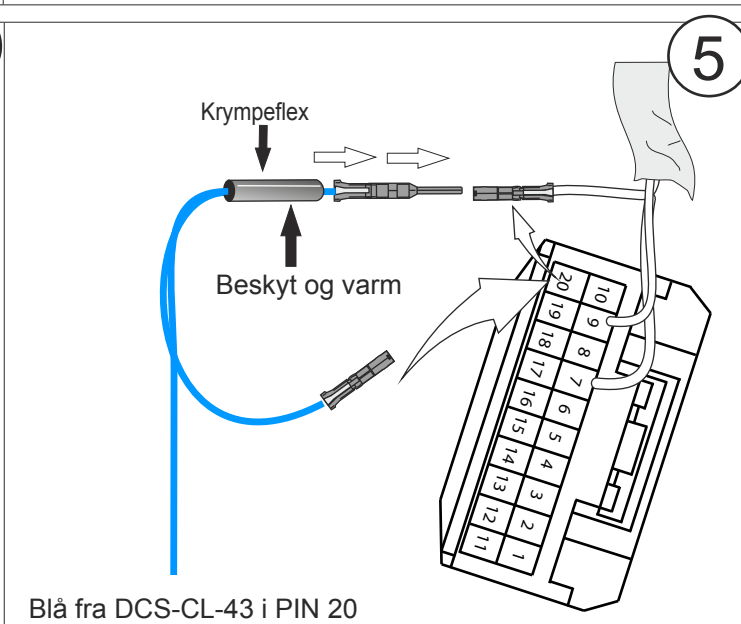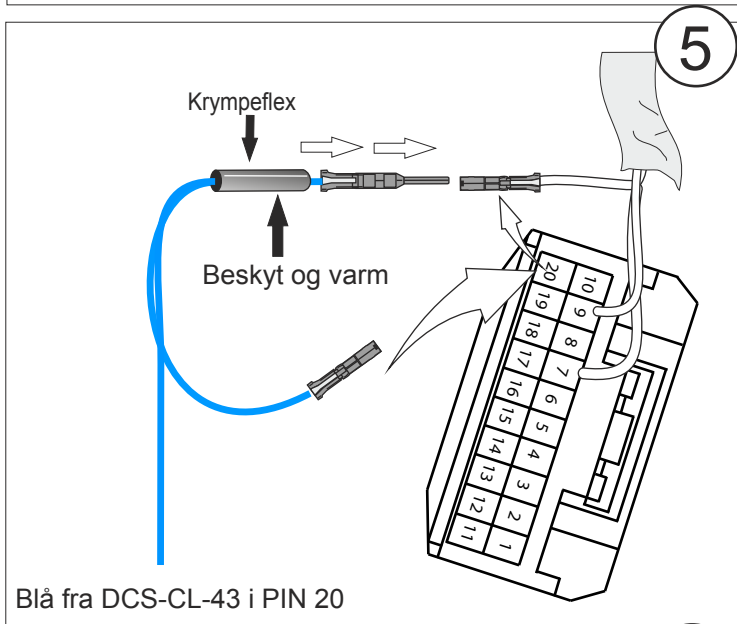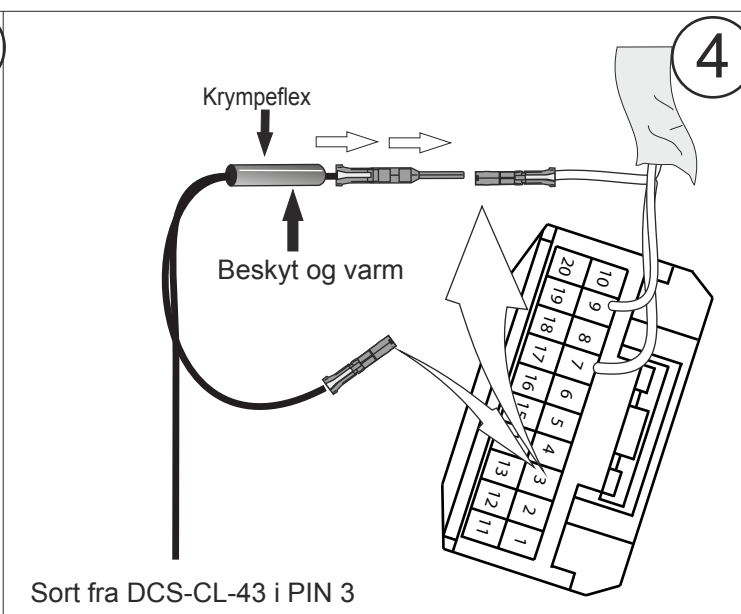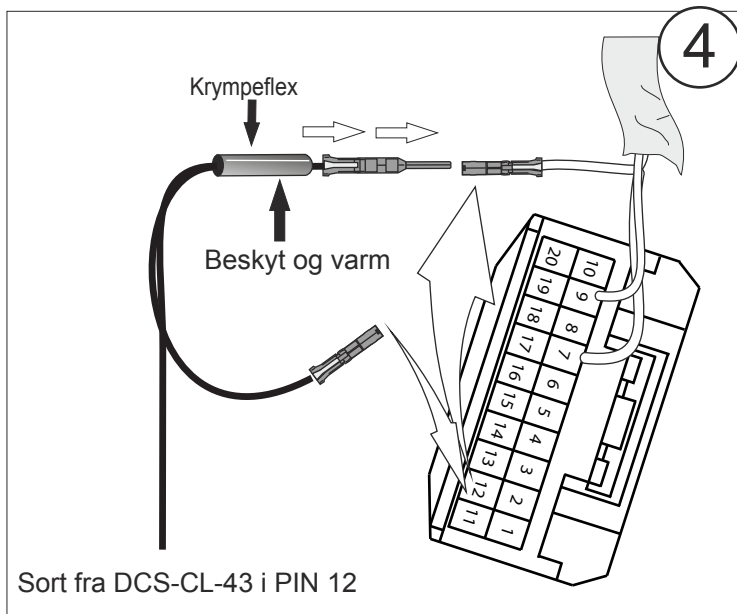


7




Find det 8 polet stik under tændingslåsen.
Det er stikket til venstre, til viskerarmen.

8

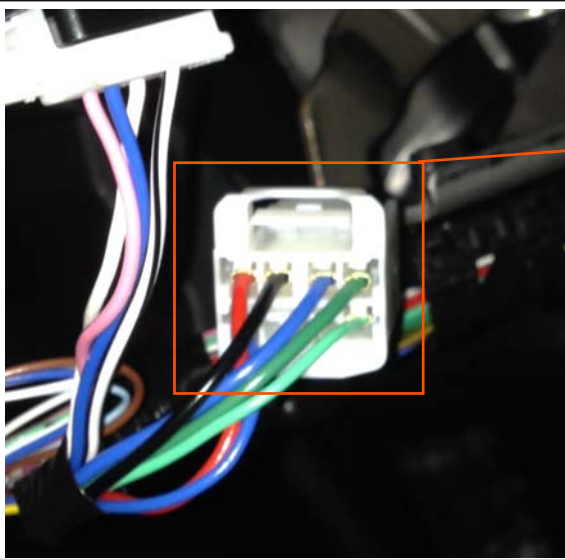

Afmonter stikket

9

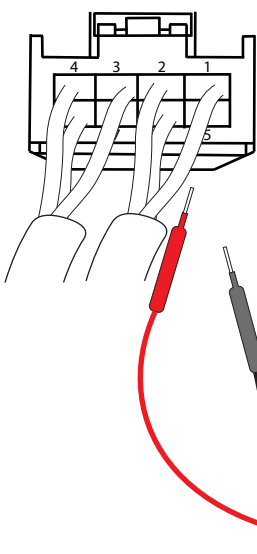

Mål med multimeter
i hvilken position der
er tændingsplus (+ 15)


OBS! Bemærk der er en
tændingsplus der
afbrydes af viskeren.
Det må IKKE være den.

Gnd

12,0

Volt DC

Krympeflex

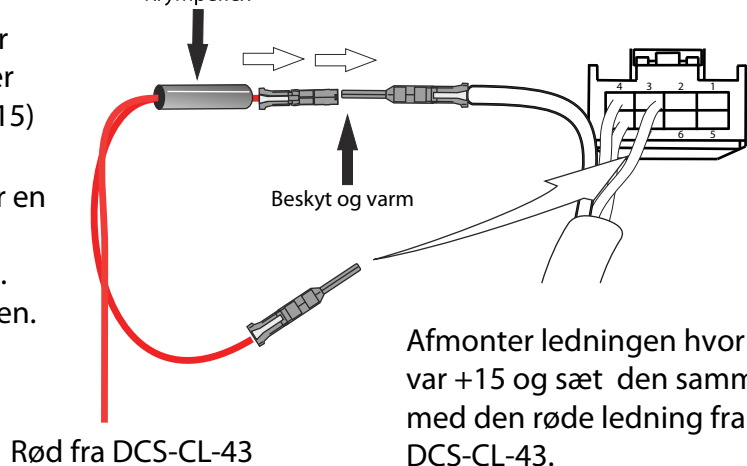

Rød fra DCS-CL-43

Beskyt og varm

Afmonter ledningen hvor der
var +15 og sæt den sammen
med den røde ledning fra
DCS-CL-43.

HUSK KRYMPEFLEX

Monter den røde ledning
fra DCS-CL-43 i det 8 polet stik.

BEMÆRK:

Hvis bilen har nøglefri betjening skal den røde ledning monteres på en anden tændingsplus.

HUSK SIKRING.

10




Afmonter beklædningen på A stolpen og monter lyssensoren i øverste venstre hjørne af forruden.

11




Vær opmærksom på at sensoren har "frit" udsyn gennem forruden.

12




■ Monter batteripolen.

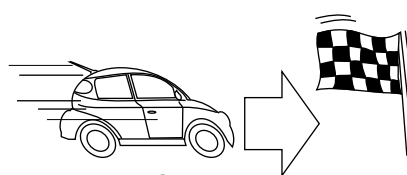

TEST

■ Test lysautomatikken inden bilen afleveres til kunden

FUNKTIONSTEST

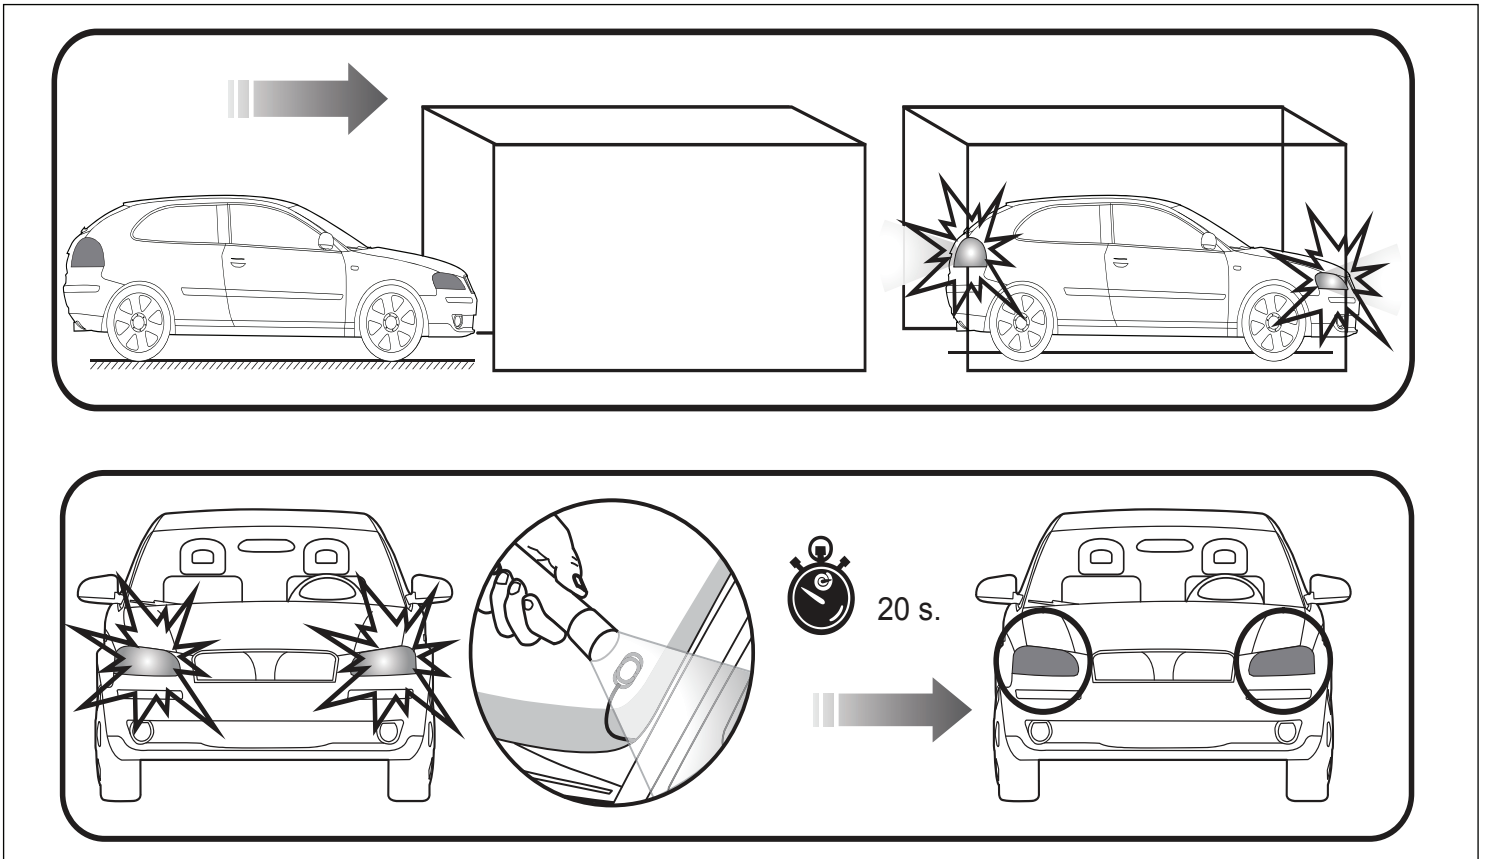

BESKRIVELSE AF SYSTEMET

En optisk sensor er monteret i forruden. Denne registrerer hele tiden lysniveauet. Nedenstående indstilling er fabriksindstillingen. Det anbefales at denne fastholdes.

Når lysstyrken falder til mindre en 1.000 lux, vil den elektroniske styreenhed aktivere bilens forlygter og baglygter automatisk.

Når lyset når tilbage til 1.500 lux, slukkes lysene automatisk på mindre end 20 sekunder.

Systemet kan nemt slås fra for at vende tilbage til manuel drift ved hjælp af tænd/sluk knappen på sensoren.

Vær opmærksom på, hvis lysstyrken er mellem 1.000 og 1.500 lux vil bilens kørelys være aktivt. Falder lysstyrken til under 1.000 lux f.eks. ved kørsel ind i en tunnel, vil automatikken aktivere bilens forlygter og baglygter øjeblikkeligt. Når bilen forlader tunnelen igen, vil automatikken fastholde at bilens forlygter og baglygter er aktiveret, hvis lysstyrken fortsat er under 1.500 lux, selvom bilens forlygter og baglygter ikke var aktiveret da man kørte ind itunnelen.

Ønskes en anden følsomhed end den fra fabrikken, kan følsomheden justeret på denne justerings skrue.

