

Instruction



Hassellunden 16
2765 Smørum
Denmark
www.dcscandinavia.dk
info@dcscandinavia.dk

Fartpilot

**Toyota Yaris 2016 model
1,0 med OE Limiter**

DK Monteringsvejledning for fartpilot

Betjeningsvejledning: Omslag. Afleveres til kunden

I henhold til sikkerhedsbestemmelser er dette sæt udviklet, fremstillet og testet. For at opnå problemfri drift og udelukkelse af skade på ting og personer skal sættet monteres fagligt korrekt. Sættet må derfor kun monteres af personer der besidder den nødvendige faglige ekspertise for dette arbejde. Vejledningen skal gennemlæses og, det skal sikres at sættet er komplet.

GB Fitting instruction for Cruise Control & Speed Limiter

Userinstruction: Included. For customer use

The product which is described in the guide was developed, produced and inspected as regards the necessary security precautions.


In order to guarantee a faultless operation and thus exclude the danger to people and objects, this product must be mounted in accordance with professional guidelines.

Internal fitting must thus only be performed by professionals who possess the necessary technical knowledge and the necessary tools.

The mounting guide must be read thoroughly.

Before starting the mounting you must make sure that the mounting kit is complete.

Betjening af Comfort Cruise - **FARTPILOT**

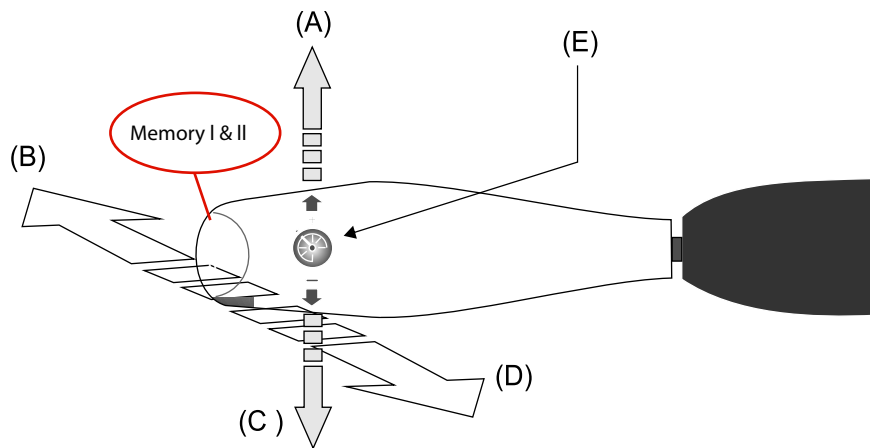

A	SET/INCREASE	Op
B	ON/OFF	Tilbage
C	RESUME/DECREASE	Ned
D	PAUSE	Frem
E	LYSDIODE	

Aktivering og deaktivering af systemet

Systemet kan tændes når bilens tændingsnøgle er drejet i position ON. Aktivering af funktionen (B) i **mindre** end 1 sekund (kort tryk) vil tænde fartpiloten.

Belysningen i knappen (E) lyser grønt og der høres 2 lave beep fra kontrolboksen.

Aktiveres funktionen (B), i mindre end 1 sekund, vil fartpiloten slukke igen. Belysningen i knappen (E) slukker.

Fasthold en ønsket hastighed

Når fartpiloten er tændt, vil systemet fastholde bilens hastighed ved at trykke kortvarigt på funktionen (A).

Belysningen i knappen (E) skifter til orange.

Den aktuelle hastighed holdes nu som konstant fart af systemet, uden det er nødvendigt at bruge bilens speeder, bremse eller kobling.

Ændring af den konstante hastighed

Hvert kortvarigt tryk på funktionen (A) vil øge bilens hastighed med ca. 1 km/h.

Hvert kortvarigt tryk på funktionen (C) vil sænke bilens hastighed med ca. 1 km/h.

Hvis funktionen holdes inde i mere end 1 sek. ændres farten med ca. 10 km/h. Dette kan gentages for yderligere at øge/sænke hastigheden med ca. 10 km/h.

Afbrydelse af fartpilot funktionen

Systemets funktion afbrydes hvis bilens bremsepedal eller kobling aktiveres eller hvis farten varierer mere en 50% fra den indkodet hastighed.

Brug af funktionen (D) vil også sætte systemet på pause.

Memory funktionen

Ved kørsel med hastigheder over 35 km/t kan man ved at aktivere funktionen (C) bringe bilen til samme hastighed som tidligere anvendt.

Systemet husker den sidst kørte hastighed indtil bilens tændingsnøgle drejes i position OFF eller systemet bliver slukket med funktionen (B).

Brug af speeder

Når systemet er aktivt kan man som normalt, anvende bilens speeder til at øge hastigheden. Når speederen slippes, vil systemet bringe bilen tilbage til samme hastighed som var udgangspunktet.

Brug af memory I & II

Betjeningsarmen har 2 memory funktioner hvor man kan gemme 2 selvvalgte hastigheder. Tænd fartpiloten og kørsel med f.eks. 80 km/h. Hastigheden gemmes ved f.eks at holde knap I inde til der høres 1 beep. Knap I er nu kodet og funktionen kan nu anvendes. Næste gang fartpiloten tændes, trykkes blot på knap 1 og bilen vil nu holde de 80 km/h. En anden hastighed kan lagres på knap II f.eks. 110 km/h.


Advarsel

For at undgå motorskade ved for højt omdrejningstal må systemet kun anvendes (sættes til) i det gear, der normalt ville blive brugt til den aktuelle hastighed. Anvend aldrig systemet i tæt trafik og glat føre. I tilfælde hvor systemet ikke kan afbrydes som tilsigtet, kan bilens tændingsnøgle drejes til position OFF.


Det skal sikres at dette ikke påvirker ratlåsen.



60 min.

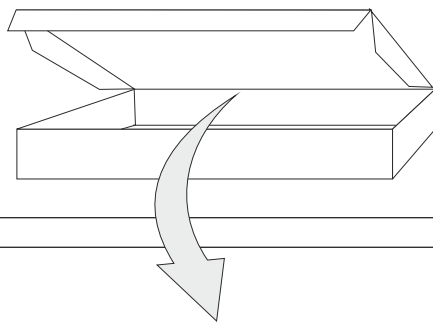

LEDNINGSNET

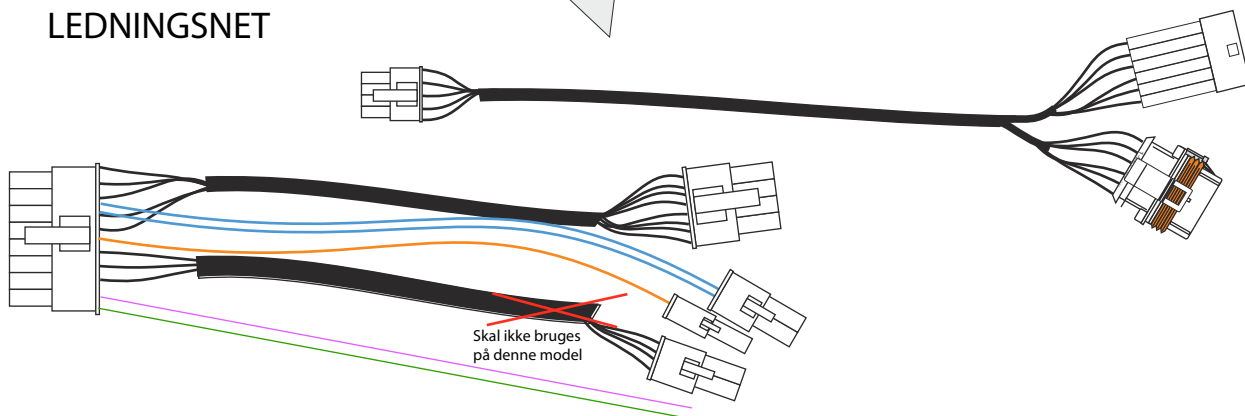


CONTROL BOX



DOBBEL SIKRINGSHOLDER



DCS-CM35

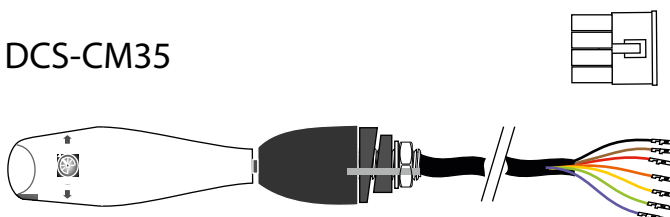


Technical information:


Consumption	80 mAh
Dimensions:	89X76X29
Weight:	67 g.
Supply:	12 v. dc
Marking:	E1 marking
TÜV/KBA:	91178
User instruction:	Seperat

e1

INSTALLERING AF PRODUKTET

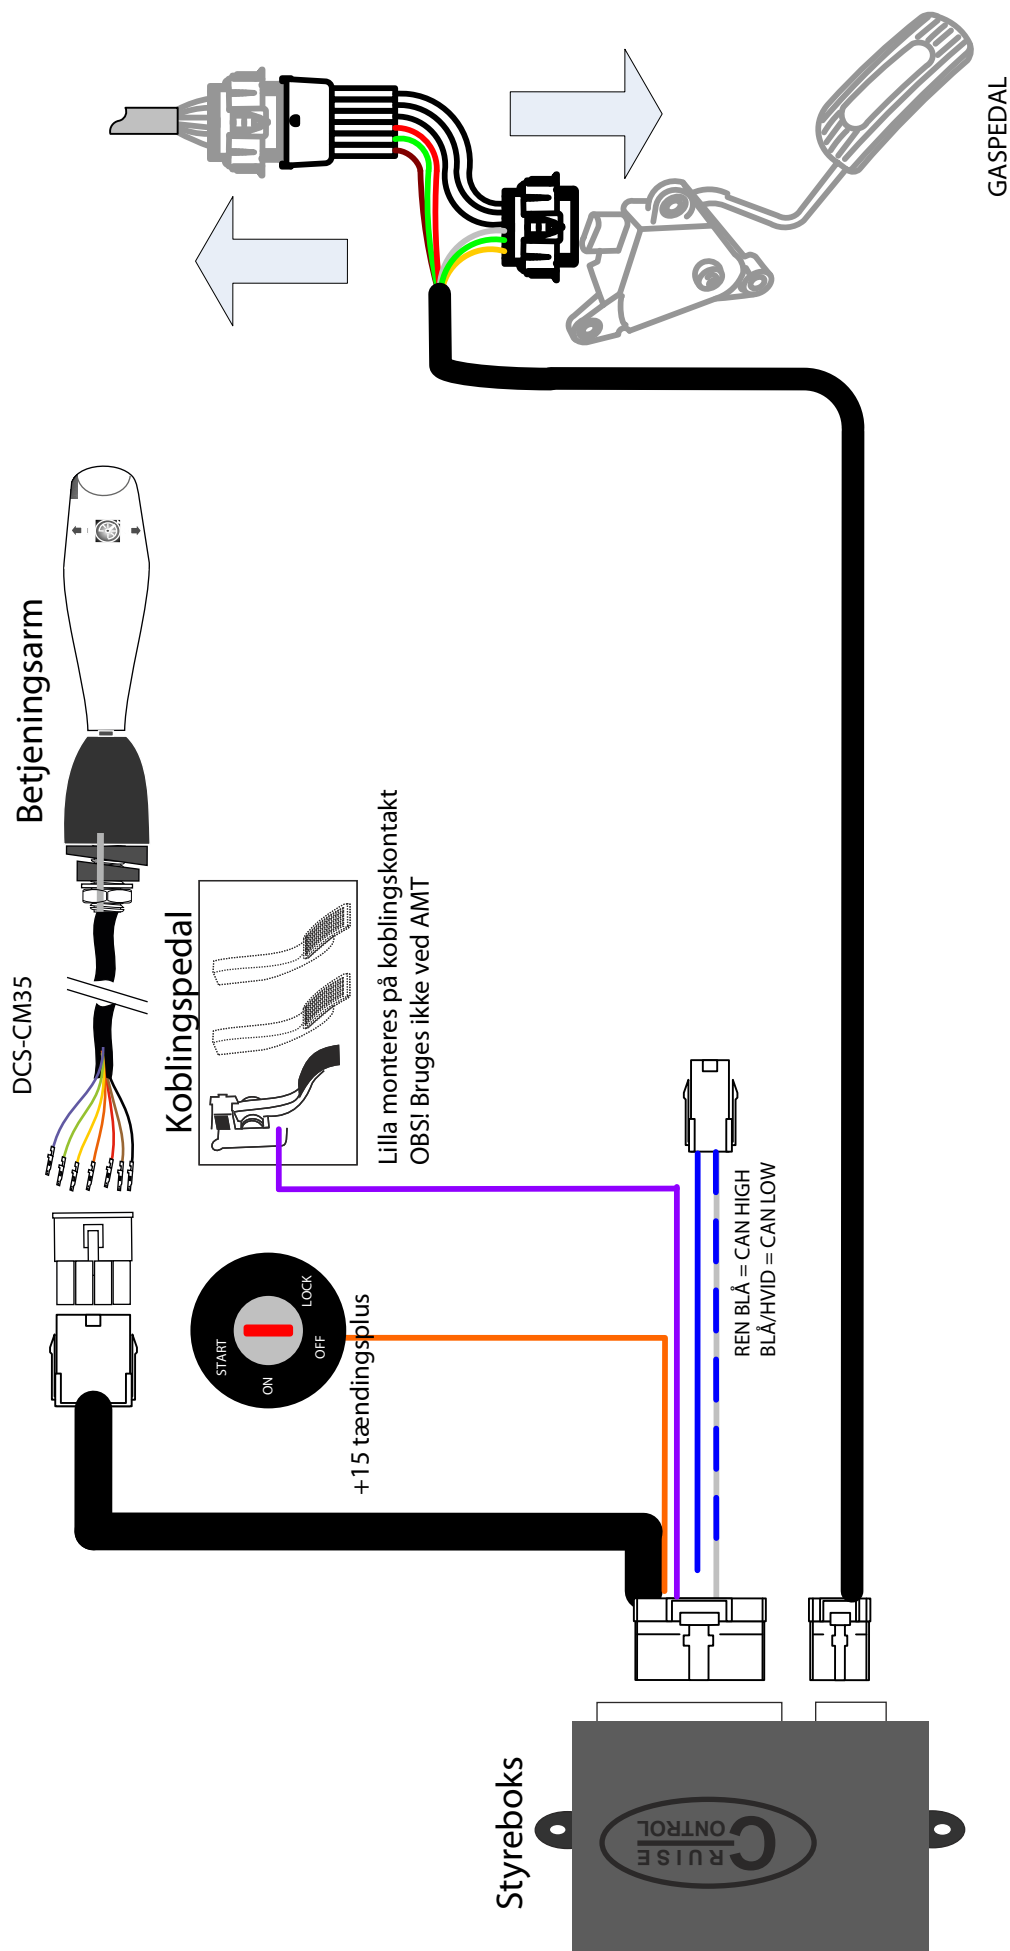


1

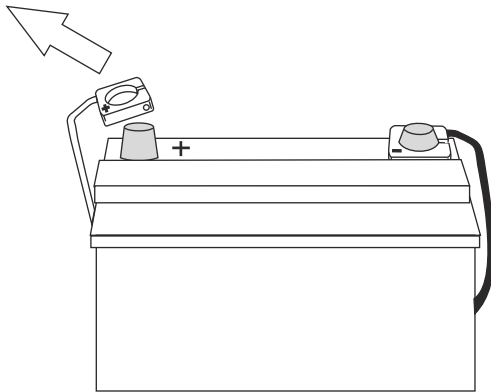


2

AFMONTER RATKÅBEN

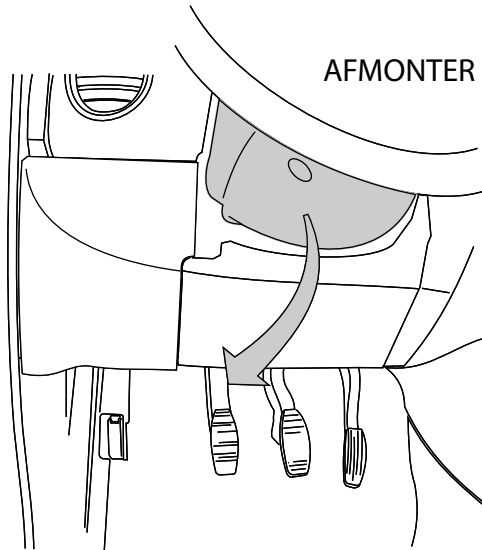


3

Ø 10,5




EKSEMPEL

BOR HUL TIL BETJENINGSARMEN

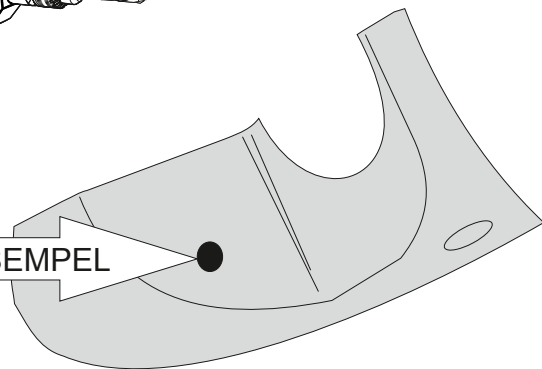

4


COLORCODE

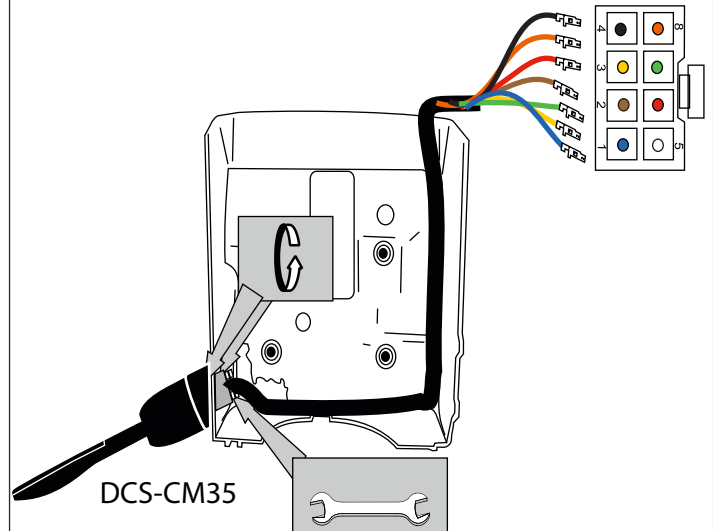

DCS-CM35


MONTER STIKKET FRA BETJENINGSARMEN
PÅ HOVEDLEDNINGSNETTET OG MONTER
RATKÅBEN

5

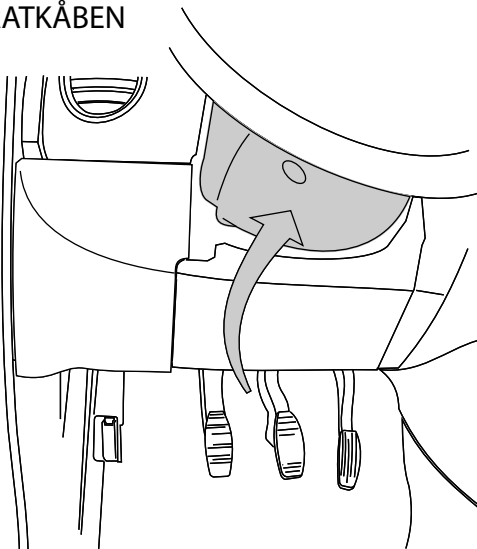



AFMONTER DÆKSEL UNDER OG VED SIDEN
AF RATTET FOR LETTERE ADGANG TIL
KOBLING- OG GASPEDAL.

6

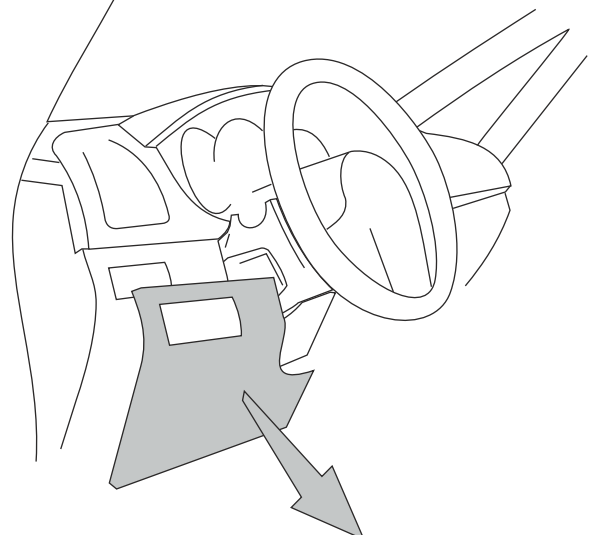


7

GASPEDAL

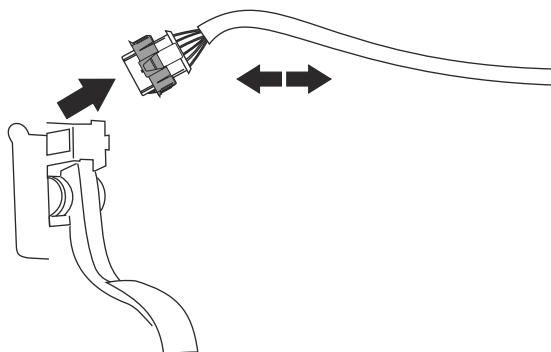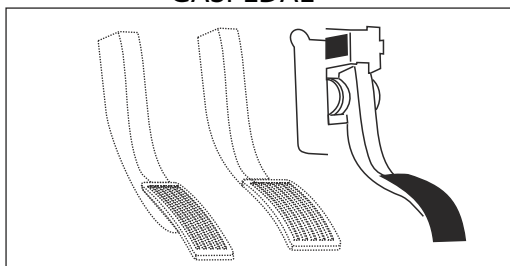

8


STRIPS LEDNINGERNE OG STIK
SAMMEN SÅ DE IKKE KAN RØRE SIG

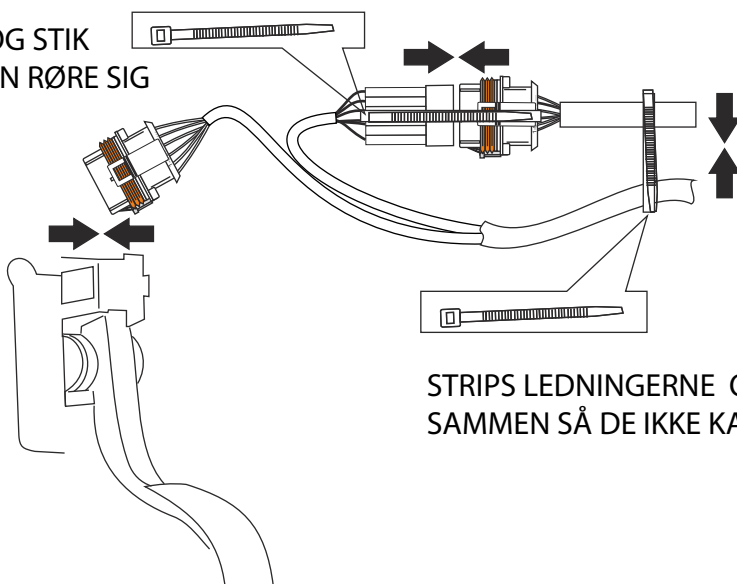


STRIPS LEDNINGERNE OG STIK
SAMMEN SÅ DE IKKE KAN RØRE SIG

9

KOBLINGSPEDALEN

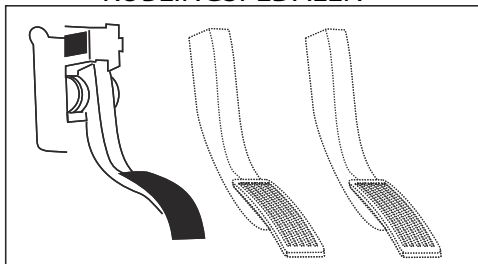


Koblingskontakten.



Find koblingskontakten.

Bemærk hvis bilen ikke har en koblingskontakt skal der monteres en koblingskontakt. Se billede 10. Se evt. bilens dokumentation for yderligere oplysninger.



Den lille ledning klippes fri af dobbeltstikket og loddes på den originale koblingskontakt til den ledning der enten får eller mister stel, når der trædes på koblingen.

HUSK ISOLERING.


Dette SKAL ikke gøres ved automatgear

10

Klip det 2 polet stik af den blå og blå/hvid ledning fra fartpiloten.

Ren blå = CAN HIGH


Blå med hvid strek = CAN LOW

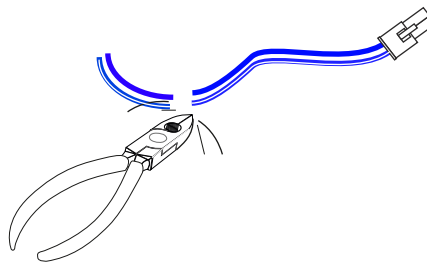

Du finder bilens CAN ledninger her:



Afmonter instrument gruppen.

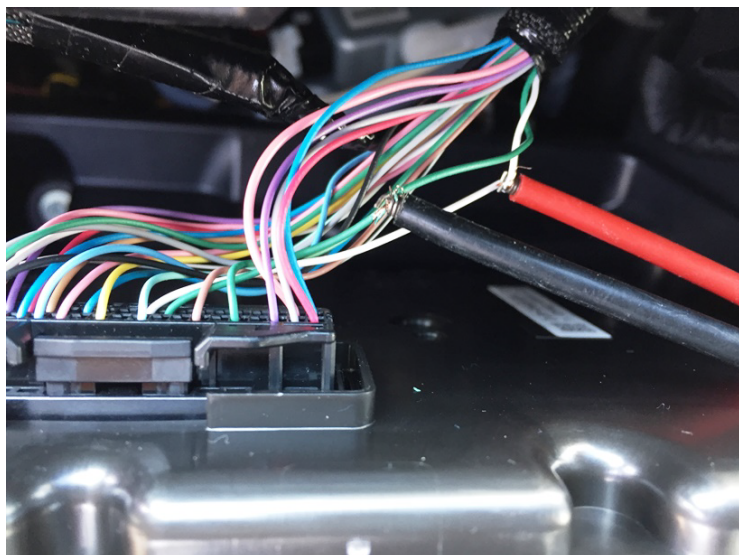

I det store sorte findes CAN ledningerne.

Find en GRØN og en HVID ledning der er snoet. Dette er bilens CAN HIGH og CAN LOW ledninger.

GRØN = CAN HIGH


HVID = CAN LOW

Monter CAN HIGH sammen (Ren blå fra fartpilot og Grøn fra bil)

Monter CAN LOW sammen (Blå/Hvid fra fartpilot og Hvid fra bil)

14

Orange ledning fra CC

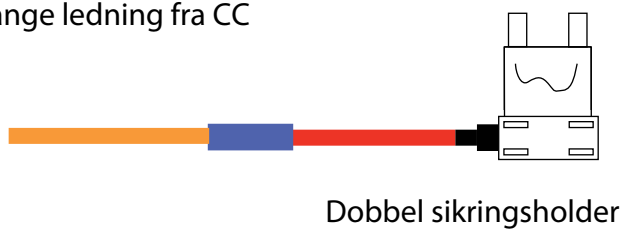

Monter den orange ledning på den røde ledning fra den dobbelte sikringsholder.

15

OBS!

Det er meget vigtigt at den valgte tændingsplus er stabil. Den må IKKE dykke under brug af forskelligt udstyr.


Er den ikke stabil kan det medfører at fartpilet ikke fungerer korrekt.

16




Monter den dobbelte sikringsholder i sikringsboksen hvor der er +15. (Klemme 15)

17

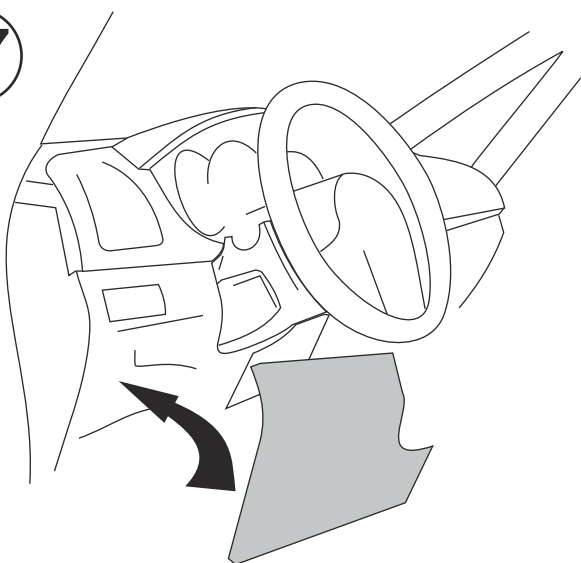

Monter div. dækplader igen. Alt stripes op og det sikres at der ikke er noget der kan rykke sig.

18

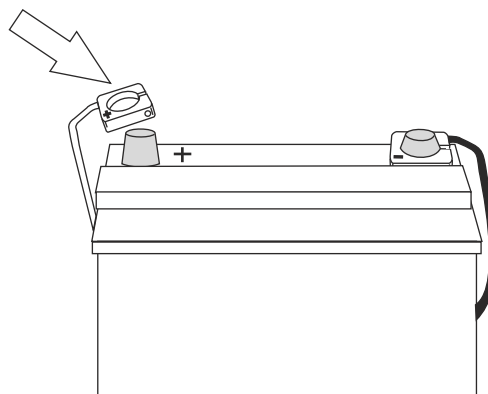

OBS!

☐ CANSCAN udføres FØR manuel indkodning af gaspedal

☐ CI kodning udføres FØR manuel indkodning af gaspedal

Hvis der er kryds i en af ovenstående kasser, er der en løs vejledning i kassen der skal udføres FØR der laves manual indkodning af gaspedal.

Manual indkodning af gaspedalen.

Det anbefales **ALTID** at gennemføre en manual indkodning af gaspedalen for at sikre at spændingerne er helt korrekte til bilen.

Gennemføres ovenstående ikke kan bilen gå i nødprogram eller fartpiloten/begrænser vil ikke virke.

Følg nedenstående opsætningsguide:

1. Drej tændingsnøglen på ON og inden 50 sekunder, tændes fartpiloten på **ON/OFF**.
2. Tryk og hold bremsepedalen nede og tryk **SET** på betjeningsarmen 4 gange. Boksen kvitterer med 4 høje toner. Slip herefter bremsepedalen.
3. Tryk og hold bremsepedalen nede og tryk **RES** på betjeningsarmen 1 gang. Boksen kvitterer med 1 lav tone. Slip herefter bremsepedalen. Boksen kvitterer igen med 1 høj tone.
4. Tryk på **SET** på betjeningsarmen 1 gang for at gemme gaspedalens tomgangposition. Boksen kvitterer med 1 høj tone.
5. Tryk og hold gaspedalen i bund, 100% gas, tryk herefter **RES** på betjeningsarmen for at gemme gaspedalens fuld gas position. Boksen kvitterer med lave toner. Slip herefter gaspedalen. Er indkodningen korrekt udført vil boksen fortsætte med at afgive lave toner. Er indkodningen ikke korrekt udført vil boksen kvitterer med skiftevis lave og høje toner og kodningen skal foretages på ny fra punkt 1.

Bemærk:

Nogle biler har ikke et brugbart speedsignal ved fuld gas.

Derfor kan det være nødvendigt at gennemføre punkt 5 med kun 95% gas.

6. Når indkodningen er korrekt udført gemmes opsætningen ved at trykke og holde bremsepedalen nede og tryk herefter **SET** 4 gange. Boksen kvitterer med 1 lang lav tone.

Fartpiloten er nu klar til brug.

Ændring af INIT og GAIN opsætning på fartpilot

12/10-2013

INIT:

Taber eller øger bilen fart ved indkobling af fartpilot:

Hvis fartpilot aktiveres ved en given hastighed, f.eks 80 km/t og denne hastighed stiger ved indkobling til f.eks 85 km/t, så skal du gøre følgende:

1. Gå i SETUP MODE ved at følge installationsvejledningen Fig 6.3.
 2. Herefter skal du benytte opsætning "Manual Init", som du skal "Decrease" med 2-3 beep.
 3. Husk at gemme opsætningen ved at holde bremsen nede og trykke SET+ 4 gange, hvorefter der kommer 1 langt beep.
- Hvis det er omvendt; at fartpiloten taber fart ved indkobling skal "Manual Init" "increase" med 2-3 beep.

GAIN:

Falder bilens fart op ad bakke og stiger i fart ned ad bakke:

1. Gå i SETUP MODE ved at følge installationsvejledningen Fig 6.3.
2. Herefter skal du benytte opsætning "Manual GAIN", som du skal "INCREASE" med 2-3 beep.
3. Husk at gemme opsætningen ved at holde bremsen nede og trykke SET+ 4 gange, hvorefter der kommer 1 langt beep.

Hvis fartpiloten konstant regulerer hastigheden: (Føles som vuggen frem og tilbage)

1. Gå i SETUP MODE ved at følge installationsvejledningen Fig 6.3.
2. Herefter skal du benytte opsætning "Manual GAIN", som du skal "Decrease" med 2-3 beep.
3. Husk at gemme opsætningen ved at holde bremsen nede og trykke SET+ 4 gange, hvorefter der kommer 1 langt beep.


Fig 6.3

Normal operation


Ignition switch ON
Press **ON** key **1x** (cruise control)
Press & hold brake pedal
Press **SET** key **4x** times

SETUP MODE


Press & hold brake pedal
Press **RES** key **1x**
Release brake pedal

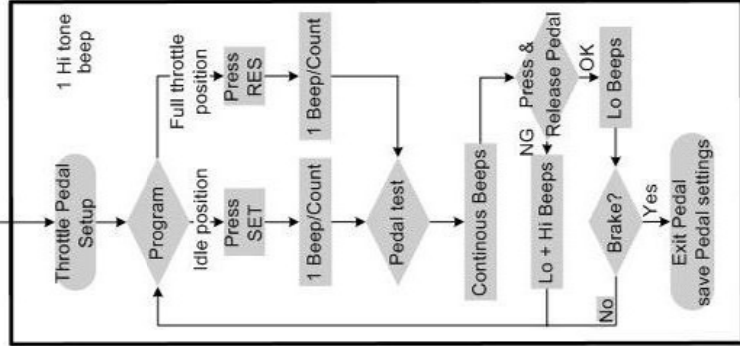


Press & hold brake pedal
Press **RES** key **2x**
Release brake pedal

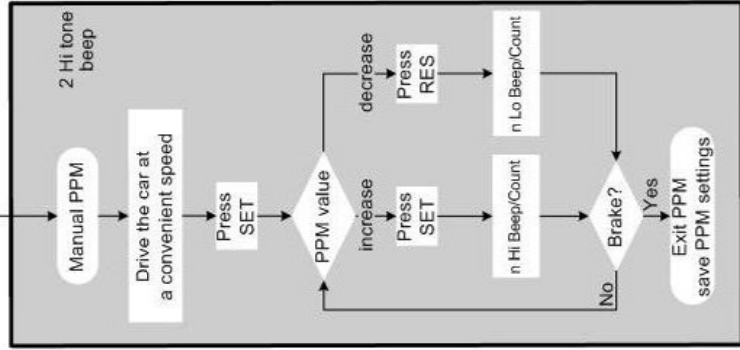


Press & hold brake pedal
Press **RES** key **3x**
Release brake pedal

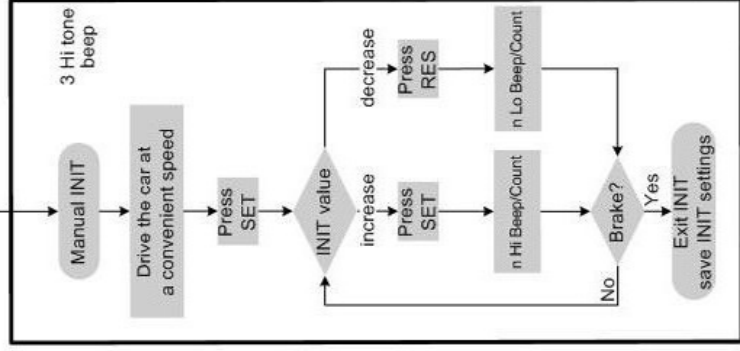


Press & hold brake pedal
Press **RES** key **4x**
Release brake pedal

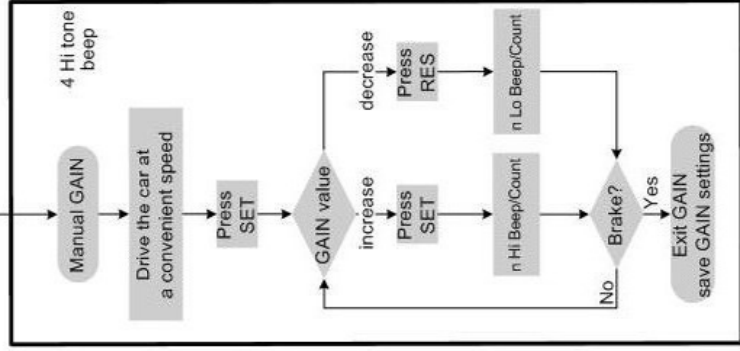

Press & hold brake pedal
Press **RES** key **5x**
Release brake pedal

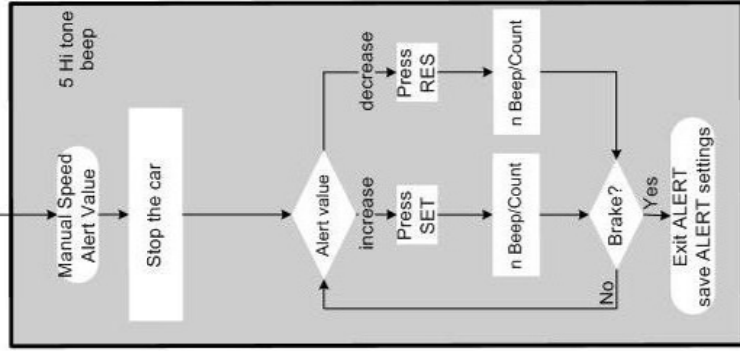

Press & hold brake pedal
Press **RES** key **6x**
Release brake pedal

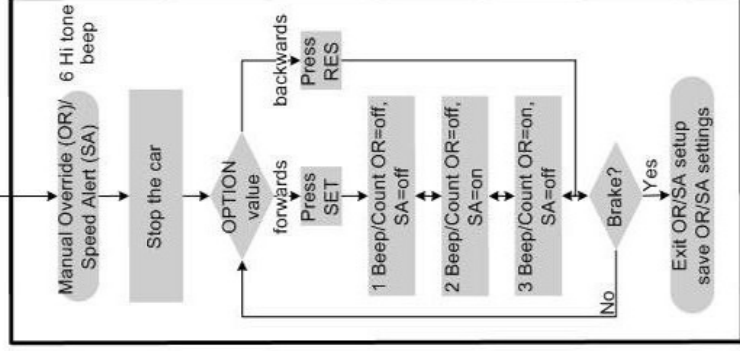

EXIT SETUP MODE - press & hold brake pedal, press SET key 4 x (1 Long Beep)