

Vejledning



Trunk Light

Design and development by



DK Monteringsvejledning af Trunk Light

Montage skal foretages af professionelt værksted. For ikke at beskadige ledningsnet samt isoleringer, skal berøring med skarpe kanter undgås. Montagevejledningen skal følges.

Alle afmonterede dele skal påmonteres efter bilfabrikantens forskrifter. Vær opmærksom på at kabler og samlinger placeres korrekt og præcist og ikke kommer i klemme.

LED OPGRADERINGSLYS TIL BILER MED OE BAGAGERUMSLYS VARENUMMER: TL16-8800

Med LED opgraderingslys




Med OE bagagerumsls





30 min.

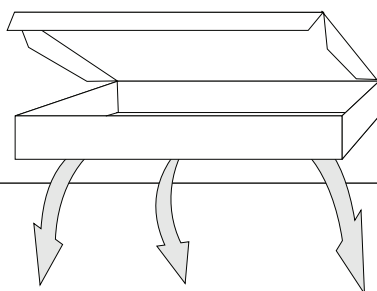

KONTROL BOKS




KABEL

RØD - 350cm

SORT - 350cm

FORLÆNGER KABEL



LED LAMPER - 15 GRADERS VINKEL




HULBOR




2 stk 10 GRADERS VINKEL
EKSTRA




4 stk SELVKLÆBENDE
SKUMGUMMIDE



6 stk STRIPS



Afmonter positiv pol på batteriet

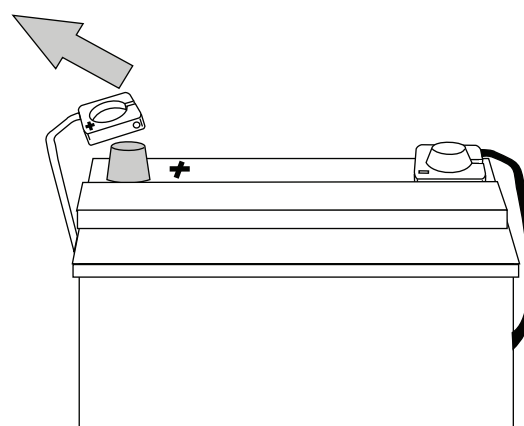

1

2



1. Afmonter C stolpe beklædningerne der holder hattehylden i begge sider.
2. Find et passende sted hvor lamperne skal bores i. Husk at tjekke at de kan sidde der når beklædningen monteres igen.
3. Brug det medfølgende bor til at bore hullerne til lamperne.

3



Træk det lange forlænger kabel (200 cm) fra den ene C stolpe til den anden.

4



Træk forlængerledningen ud gennem hullet og monter C stolpe beklædningen i højre side.
Monter herefter lampen som vist.



Pak samlingen ind i det medfølgende selvklæbende skumgummi så samlingen ikke rasler ved kørsel.
Monter boksen i venstre side.



5

Afmonter bilens eksisterende bagagerumslys. Mål med multimeter, på de 2 ledninger, hvilken ledning der er plus og hvilken der er stel. Monter den røde ledning fra opgraderingslyset på plus og den sorte på stel.

Eksempel på en færdig montering

6


Venstre side

Højre side




Monter C stolpe beklædning i venstre side, (førersiden) på samme måde som i passagersiden. Brug det medfølgende korte forlængerkabel (40 cm). Lamperne er fabriksmonterede med 15 graders vinkel. Husk at vinkle lamperne, så de lyser ind i bagagerummet. Hvis det ønskes, kan 15 graders vinklerne udskiftes med de medfølgende 10 graders vinkler.

7

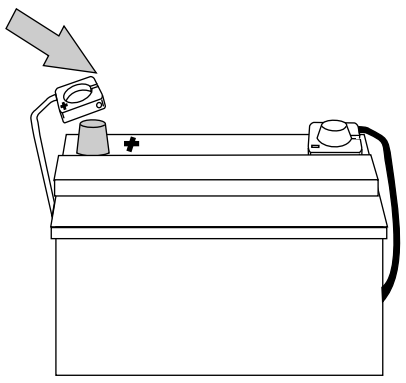

■ Monter plus polen på batteriet.

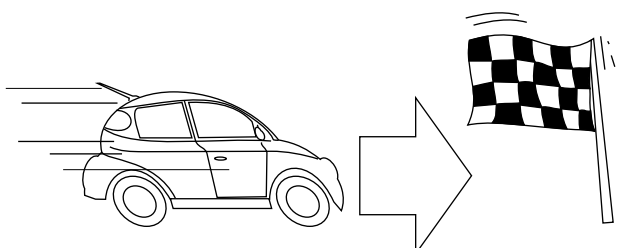

TEST

■ Test at lyset virker ved at åbne og lukke bagagerummet inden bilen afleveres til kunden.